

Overlegen under og over jorden  
[www.wavin.dk](http://www.wavin.dk)



Vand | Regnvand | Afløbssystemer i bygning | Spildevand  
Varme | Gas | Telekom og Kabler

Forhandler:



CONNECT TO BETTER

Wavin Aquacell Lite

sådan **håndterer du  
dit regnvand**



CONNECT TO BETTER

# Aquacell Lite regnvandskassette



CONNECT TO BETTER


Er din husstand blevet påbudt at separere regn- og spildevand? Eller vil du skåne miljøet ved at undlade at lede regnvandet ud i den offentlige kloak? Så kan Wavin hjælpe dig!

Regnvandskassetten Aquacell Lite er ikke blot et miljørigtigt, men også et pladsbesparende og omkostningsbevidst valg til lokal håndtering af regnvand. Aquacell Lite anvendes til anlæg uden trafikbelastning f.eks. i haver eller parkanlæg. Du undgår dermed belastning af det lokale rensningsanlæg med regnvand, der ikke behøver rensning.

Kassetten er fremstillet af 100% sort polypropylen (PP) genbrugsplast og vejer kun 7 kg, hvilket gør den let at håndtere. Hver Aquacell Lite regnvandskassette kan indeholde 190 liter vand. Jordens infiltrationsevne, samt opbygningen af systemet er angivende for hvor mange m<sup>2</sup> hver enkelt kassette kan afvande.

## Krav om tilladelse

Inden du installerer Aquacell Lite, fx i haven, er det et krav, at du indhenter tilladelse fra kommunen. Ved nybyggeri og nye udstykninger kan der være mulighed for at få nedslag i tilslutningsafgiften. Vil du vide mere så spørg Forsyningen i din kommune.

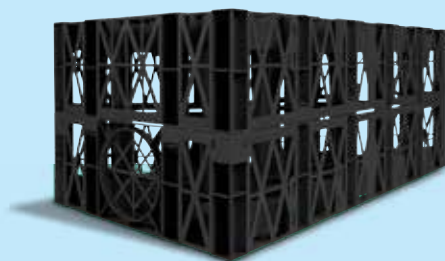


VVS nr. 191822000



Aquacell Lite kan installeres parallelt eller i serie i forhold til rørledningen. Ved installation gælder følgende:

- Min. 2 m til skel
- Min. 5 m til beboelse eller bygning med kælder
- Min. 2 m til andre bygninger
- Min. 0,4 m jorddækning ved normal last uden trafik
- Max. installationsdybde til bund af nederste kassette = 1,5 meter under terræn
- Må højst stables i 2 lag over hinanden



## Geotekstil

Ved installation skal regnvandskassetten pakkes ind i geotekstil. Geotekstilet hindrer sand og andre småpartikler i at trænge ind i kassetten. Størrelsen af geotekstil er afhængig af antallet af kassetter.

f/2 kassetter: VVS nr. 191821512

f/3 kassetter: VVS nr. 191821513

f/4 kassetter: VVS nr. 191821514



## Clips

Ved installation af flere kassetter ved siden af hinanden fastholder clipsen kassetterne sammen (min. 2 stk. pr. kassette).

VVS nr. 191821503



## Tilslutningsmuffe/reduktion

Tilslutningsmuffen forbinder regnvandskassetten med en ø110 rørledning.

VVS nr. 195073157



## Stabelpind

Ved installation fastholder stabelpindene kassetterne oven på hinanden (min. 2 stk. pr. kassette).

VVS nr. 191820628